

MV-DP2060-01D

3D 激光轮廓传感器

MV-DP2060-01D 型号 3D 激光轮廓传感器，采用双图像传感器设计，消除相机视野盲区的同时可有效抑制杂散光。硬件内置高精度 3D 算法、宽动态图像处理算法以及数据融合算法，结合高帧率芯片和激光精准的时序控制，可实时输出高精度三维点云数据。结构紧凑、集成度高、操作便捷，广泛适用于 3C、电子制造、汽车等行业动态场景下的高精度三维信息采集。



功能特性

- 双图像传感器设计，消除视野盲区，抑制杂散光
- 内置高精度 3D 算法，重复精度可达亚微米级
- 采用高帧率图像芯片，扫描速率最高可达 23.9k Hz
- 支持多种曝光模式，动态范围更大
- 采用图像融合算法技术，点云数据更完整
- 支持多种滤波模式可选，点云数据更稳定

应用行业

3C 行业、电子制造业、汽车工业等


订货型号

MV-DP2060-01D


MV-DP2060-01D V2.0

外形尺寸

MV-DP2060-01D:

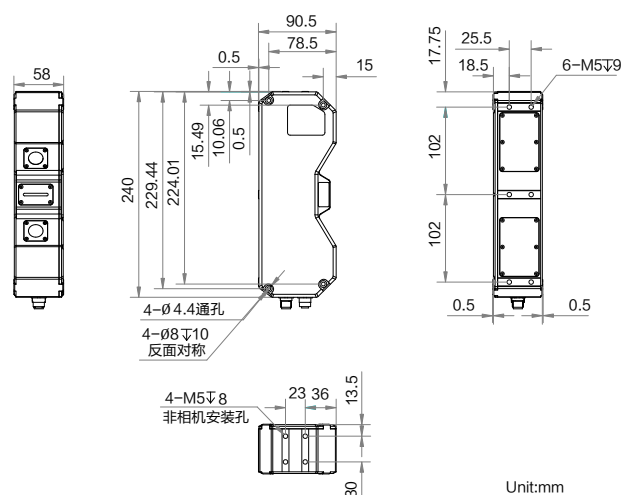

MV-DP2060-01D V2.0:

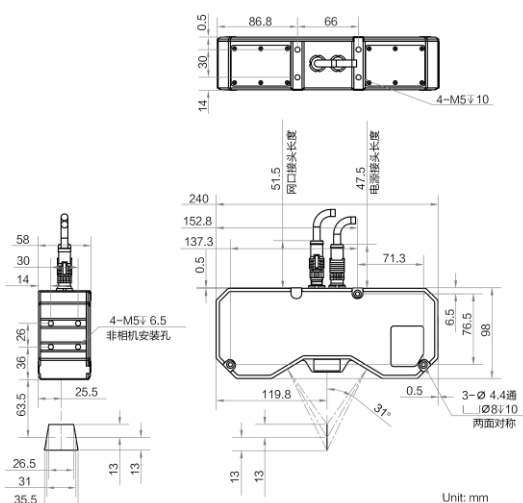


技术参数

参数	型号	MV-DP2060-01D	MV-DP2060-01D V2.0
		3D 激光轮廓传感器	
性能			
单轮廓点数		2048	3200
参考距离		63.5 mm	
Z 轴测量范围		26 mm	
X 轴测量范围		26.5 mm@近端 31 mm@参考距离 35.5 mm@远端	
Z 轴分辨率		1.50 μm ~ 2.71 μm	1.51 μm ~ 2.68 μm
Z 轴重复精度*		0.49 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据	
Z 轴线性度 (±% of MR)		0.008	
轮廓数据间隔		13.2 μm ~ 18.5 μm	8.5 μm ~ 11.6 μm
扫描帧率		660 Hz (最大测量范围下), 最高可达 10k Hz (ROI 模式下)	1.7k Hz ~ 23.9k Hz (高帧率模式)
数据输出类型		轮廓数据、深度图、亮度图、线宽图	
触发模式		软触发、硬触发 (单端、差分、差分编码器触发)	
激光性能			
激光安全等级		Class3R	
波长		405 nm	
电气特性			
数据接口		Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), 兼容 Fast Ethernet (100 Mbit/s)	
数字 I/O		12-pin M12 接口提供供电和 I/O, 3 路差分信号输入 (Line 0/3/6), 1 路差分信号输出 (Line 1), 1 路 RS-232	12-pin M12 接口提供供电和 I/O, 2 路差分信号输入 (Line 3/6), 两路光耦隔离输入 (Line 0/9), 1 路差分信号输出 (Line 1)
供电		24 VDC	
典型功耗		21 W@24 VDC	
结构			
外形尺寸		240 mm × 90.5 mm × 58 mm	240 mm × 98 mm × 58 mm
重量		约 1447 g	约 1500 g
IP 防护等级		IP67	
温度		工作温度 0 °C ~ 45 °C, 储藏温度-30 °C ~ 80 °C	
湿度		20% ~ 85%RH 无冷凝	
一般规范			
软件		3DMVS、VM3D 及其它第三方 3D 软件	
操作系统		Windows 7/10 32/64bits、Windows 11 64bits (8G 内存, i5 处理器)	

*实验室环境下测试标准块, 取限定范围内 4096 次测试数据的均值

测量范围视图

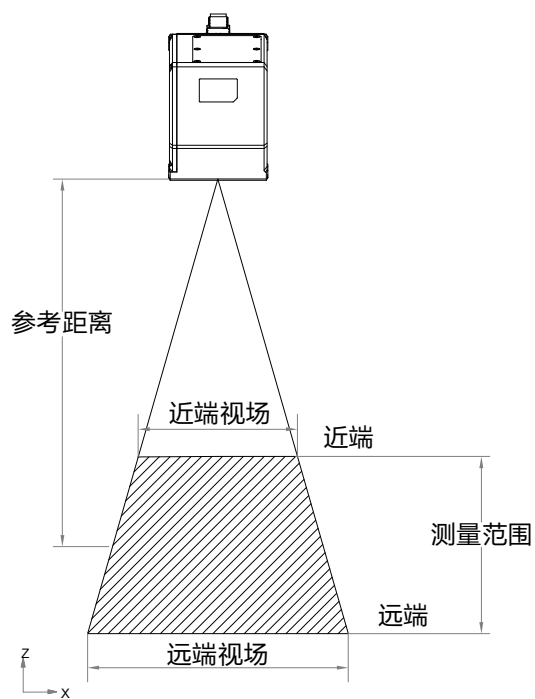

配件

推荐购买

MV-3DAP-M12A12F-open-HF 12pin 水平电源线（屏蔽/高柔/信号双绞） 	MV-3DAE-M12A8M-RJ45-HF 8pin 水平千兆网线（屏蔽/高柔/信号双绞） 	MV-3DAP-M12A12Fu-open-HF 12pin 垂直电源线（屏蔽/高柔/信号双绞） 	MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-HF 8pin 垂直千兆网线（屏蔽/高柔/信号双绞） 
MV-3DAE-M12A8Mu-RJ45-SF 8pin 垂直千兆网线（屏蔽/超柔/信号双绞） 	MV-3DAE-M12A8M-RJ45-SF 8pin 水平千兆网线（屏蔽/超柔/信号双绞） 	MV-3DAP-M12A12Fu-open-SF 12pin 垂直电源线（屏蔽/超柔/信号双绞） 	MV-3DAP-M12A12F-open-SF 12pin 水平电源线（屏蔽/超柔/信号双绞） 
开关电源_LRS-50-24 		交流电源线_国标_弯三插_open_2 米 	