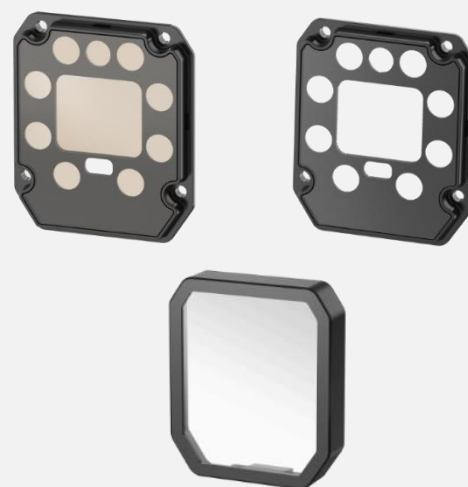


MV-IDA-C-Y-41-56**41 mm * 56 mm 镜头罩/防护罩**

MV-IDA-C-Y-41-56 型号镜头罩/防护罩适用于部分带瞄准器的 ID 或智能设备, 保证设备正常工作。

**订货型号:**

- 透明镜头罩: MV-IDA-C-Y-41-56-T
- 全偏振镜头罩: MV-IDA-C-Y-41-56-P
- 静电防护罩: MV-IDA-C-Y-41-56-ESD

技术参数


型号	MV-IDA-C-Y-41-56-T	MV-IDA-C-Y-41-56-P	MV-IDA-C-Y-41-56-ESD
参数	41 mm * 56 mm 镜头罩/防护罩		
性能			
功能	透明镜头罩 波长 380 nm ~ 1100 nm	全偏振镜头罩 波长 400 nm ~ 700 nm	静电防护罩 ESD 安全 ¹ 光学透过率 > 92%
结构			
材质	玻璃+金属铝		PMMA+金属铝
外形尺寸	47.1 mm × 55.6 mm × 6.4 mm		60 mm × 49.4 mm × 18.5 mm
IP 防护等级	IP67		IP40
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃		
湿度	20%~80% RH 无冷凝		

¹采用静电防护材料, 符合 IEC61340-5-1: 2016 防静电要求




外形尺寸

MV-IDA-C-Y-41-56-P/T

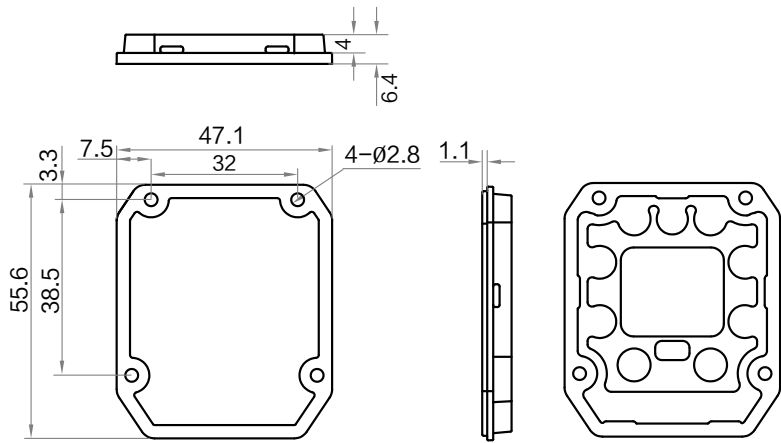

Unit: mm

MV-IDA-C-Y-41-56-ESD

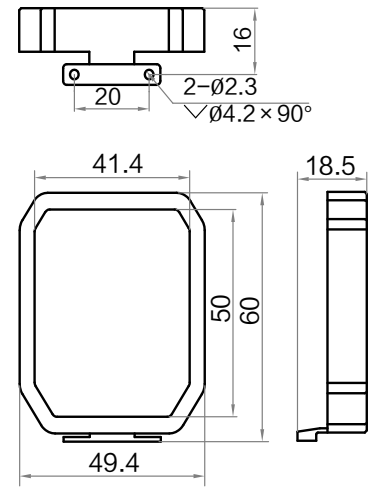

Unit: mm