


MV-IDA-C-Y-51.5-31.5**51.5 mm * 31.55 mm 智能 ID 产品配件**

MV-IDA-C-Y-51.5-31.5 型号镜头罩/防护罩/匀光罩适用于部分带瞄准器的工业读码器或智能设备，保证设备正常工作。

**功能特性**

- MV-IDA-C-Y-51.5-31.5 型号镜头罩/防护罩/匀光罩适用于部分带瞄准器的工业读码器或智能设备，保证设备正常工作。

订货型号

- 透明镜头罩：MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-ESD
- 全偏振镜头罩：MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-P
- 半偏振镜头罩：MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-HP
- 半偏振镜头罩：MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-T
- 匀光罩：MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-DOME



技术参数


型号	MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-T	MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-P	MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-HP
参数	51.5 mm * 31.5 mm 镜头罩		
性能			
功能	透明镜头罩 波长 380 nm ~ 1100 nm	全偏振镜头罩 波长 400 nm ~ 700 nm	半偏振镜头罩 波长 400 nm ~ 700 nm
结构			
材质	铝合金+玻璃		
外形尺寸	51.5 mm × 31.5 mm × 8.5 mm		
IP 防护等级	IP65		
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃		
湿度	20%~80% RH 无冷凝		

参数	型号	MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-ESD	MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-DOME
	51.5 mm * 31.5 mm 镜头罩/匀光罩		
性能			
功能	静电防护罩 ESD 安全 ¹ 光学透过率≥90% 表面电阻率≤1×10 ⁹ Ω		匀光罩 推荐工作距离：20 mm ~ 100 mm
结构			
材质	铝合金+亚克力		PC
外形尺寸	56.8 mm × 33.8 mm × 20 mm		67.8 mm × 54.7 mm × 49.6 mm
IP 防护等级	IP65		
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃		
湿度	20%~80% RH 无冷凝		


¹ 采用静电防护材料，符合 IEC61340-5-1: 2016 防静电要求

外形尺寸


MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-T

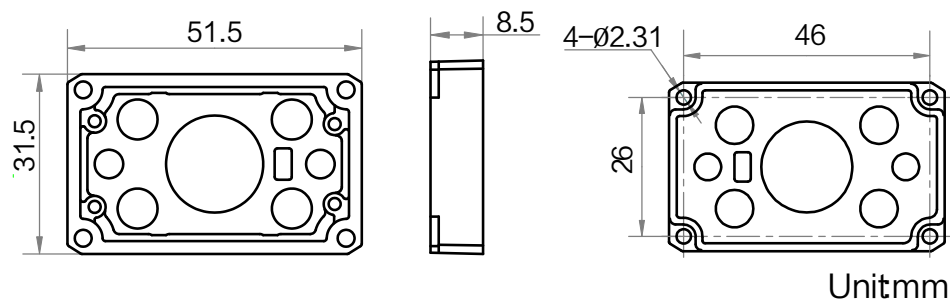


MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-P

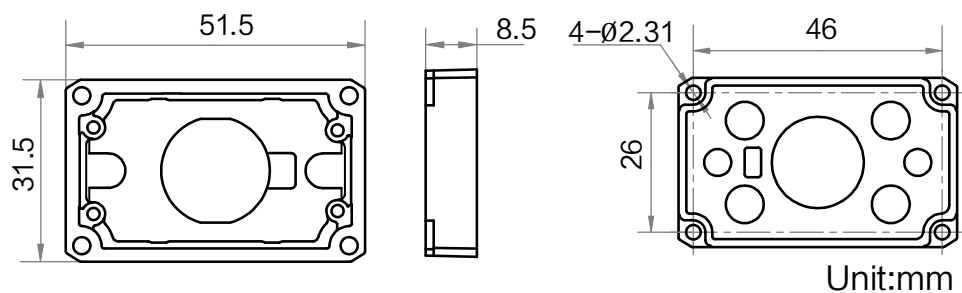

MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-HP

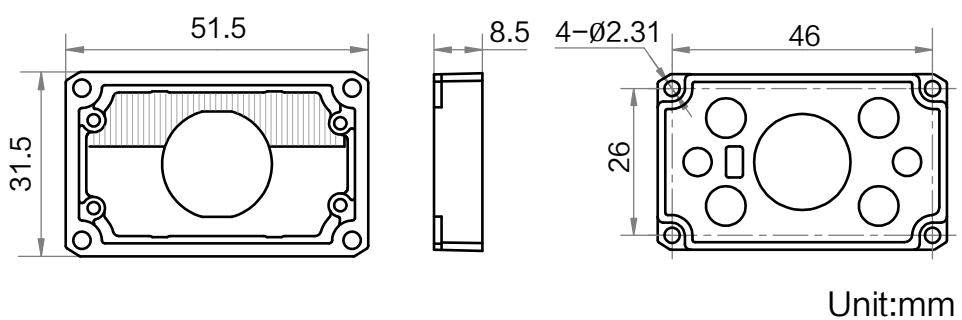

MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-ESD

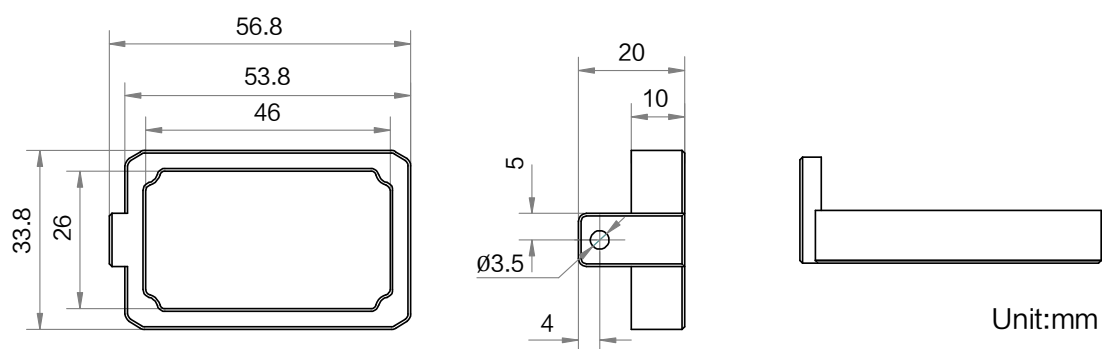

MV-IDA-C-Y-51.5-31.5-DOME

