

MV-IDA-C-Y-62-62**62 mm * 62 mm 智能 ID 产品配件**

MV-IDA-C-Y-62-62 型号镜头罩适用于带瞄准器的 ID 或智能设备，保证设备正常工作。配件主要包括全偏振镜头罩、半偏振镜头罩、全透镜头罩、扩散镜头罩、极小码配件等，可适应不同工作场景。

**订货型号**

- 全偏振镜头罩：MV-IDA-C-Y-62-62-P
- 半偏振镜头罩：MV-IDA-C-Y-62-62-HP
- 透明镜头罩：MV-IDA-C-Y-62-62-T
- 扩散镜头罩：MV-IDA-C-Y-62-62-K
- 极小码：MV-IDA-C-Y-62-62-M1
- 极小码：MV-IDA-C-Y-62-62-M2

技术参数


参数	型号	MV-IDA-C-Y-62-62-P	MV-IDA-C-Y-62-62-HP	MV-IDA-C-Y-62-62-T
	62 mm * 62 mm 智能 ID 产品配件			
性能				
功能	全偏振镜头罩 波长 400 nm ~ 700 nm		半偏振镜头罩 波长 400 nm ~ 700 nm	透明镜头罩 波长 380 nm ~ 1100 nm
结构				
材质	PMMA			
外形尺寸	62.8 mm × 62.8 mm × 13.7mm			
IP 防护等级	IP40			
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃			
湿度	20%~80% RH 无冷凝			




参数	型号	MV-IDA-C-Y-62-62-K	MV-IDA-C-Y-62-62-M1	MV-IDA-C-Y-62-62-M2
		62 mm * 62 mm 智能 ID 产品配件		
性能				
功能	扩散镜头罩		极小码	极小码
	波长 400 nm ~ 700 nm		读码精度 0.012 mm	读码精度 0.016 mm
结构				
材质	ADC12+玻璃			
外形尺寸	62.8 mm × 62.8 mm × 13.7mm		62.8 mm × 62.8 mm × 14.6 mm	
IP 防护等级	IP67			
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃			
湿度	20%~80% RH 无冷凝			

外形尺寸

MV-IDA-C-Y-62-62-P/HP/T/K

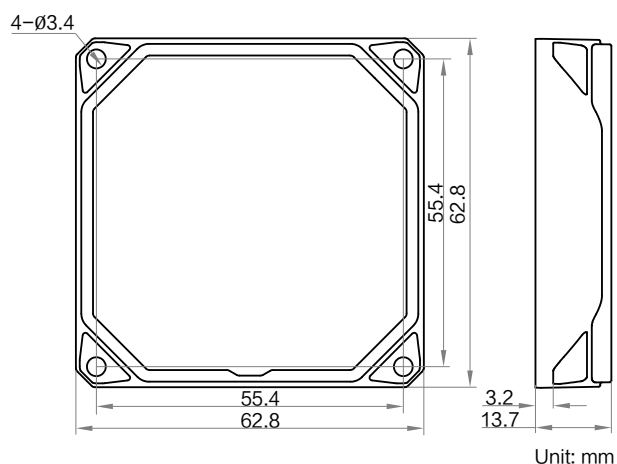


MV-IDA-C-Y-62-62-M1/M2

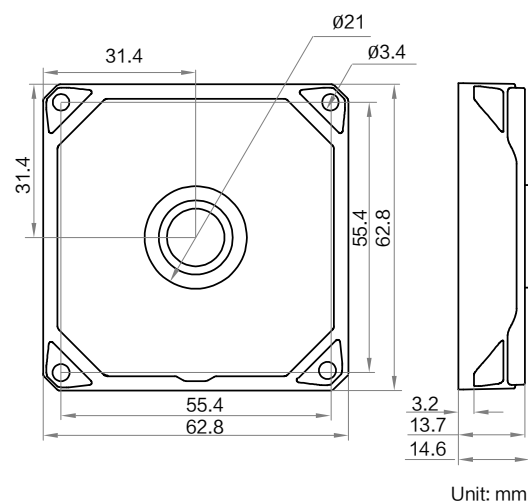


检测范围

MV-IDA-C-Y-62-62-M1


MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M1 (推荐使用)					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
16	33	14.5	11.5	0.0057	0.0170
	50	22.5	18	0.0088	0.0264




MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M1					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
25	38	10	8	0.0039	0.0117
	47	13.5	11	0.0053	0.0158

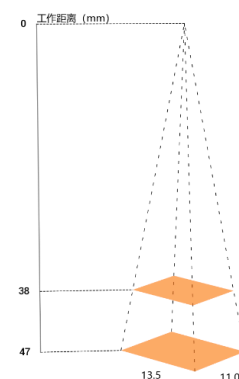

MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M1 (图像四周有黑边, 请谨慎选择)					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
8	21	22	18	0.0088	0.0264
	125	60	60	0.0356	0.1068



MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M1 (图像四周有黑边, 请谨慎选择)					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
12	25	17.5	14	0.0068	0.0205
	55	31.3	25	0.0122	0.0366




MV-IDA-C-Y-62-62-M1 也可搭配 MV-SC3050M 设备使用, 1D 最小分辨率接近单像素精度, 仅供参考。

*1D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 1。


**2D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 3。

MV-IDA-C-Y-62-62-M2


MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M2 (推荐使用)					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
16	42	20	16	0.0078	0.0234
	81	38.5	31	0.0150	0.0451




MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M2					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
25	52	15	12	0.0059	0.0176
	69	21.5	17	0.0084	0.0252

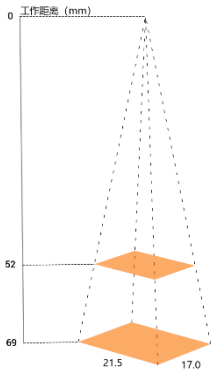

MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M2 (图像四周有黑边, 请谨慎选择)					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
8mm	22	24	21	0.0103	0.0309
	635	360	340	0.1660	0.4980



MV-ID3050PM 搭配 MV-IDA-C-Y-62-62-M2 (图像四周有黑边, 请谨慎选择)					
镜头焦距 (mm)	工作距离 (mm)	视野范围 (mm)		1D 最小分辨率* (mm)	2D 最小分辨率** (mm)
		H	V		
12	32	22.5	18	0.0088	0.0264
	96	49	46	0.0225	0.0675



MV-IDA-C-Y-62-62-M2 也可搭配 MV-SC3050M 设备使用, 1D 最小分辨率接近单像素精度, 仅供参考。

*1D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 1。

**2D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 3。