

MV-IDA-IO

一代 IO 盒子

IO 盒子用于连接智能读码器或视觉传感器的供电及 IO 接口。相机可使用 IO 盒子上的上拉或下拉电阻，快速完成 IO 接线。



适用设备

- MV-IDA-IO-22: 经济款的极小型智能读码器
- MV-IDA-IO-33: 基础款的极小型系列智能读码器（除定焦基础款）；极小型（Mini）系列视觉传感器；极小型系列视觉传感器

订货型号

- 2 进 2 出 IO 盒子: MV-IDA-IO-22
- 3 进 3 出 IO 盒子: MV-IDA-IO-33


技术参数

参数	型号	MV-IDA-IO-22	MV-IDA-IO-33
	一代 IO 盒子		
性能			
最大输出电流	Line3: 100 mA 其余: 24 mA		24 mA
上拉电压	等于 VCC		
下拉电压	等于 GND		
电气特性			
供电	12 ~ 24 VDC		
结构			
外形尺寸	49.7 mm × 36.6 mm × 15.8 mm		63.7 mm × 54 mm × 16.6 mm
重量	约 30 g		
外壳材质	ABS		
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	20% ~ 95% RH 无冷凝		
一般规范			
认证	CE, KC		




外形尺寸

MV-IDA-IO-22

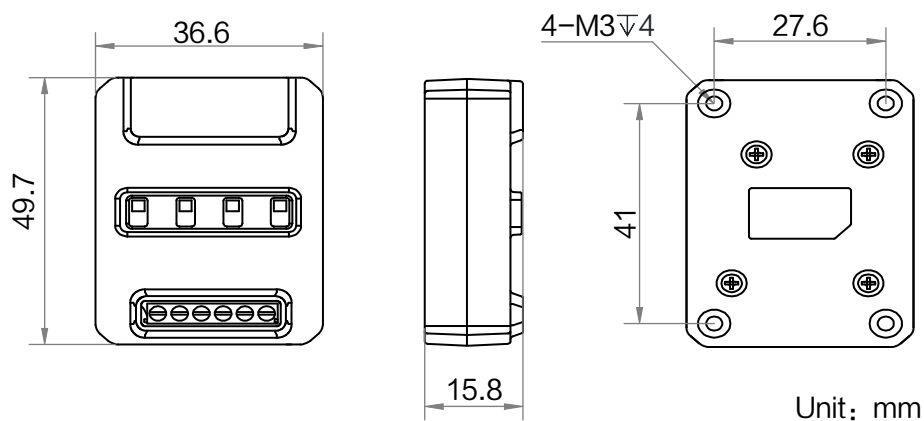

MV-IDA-IO-33

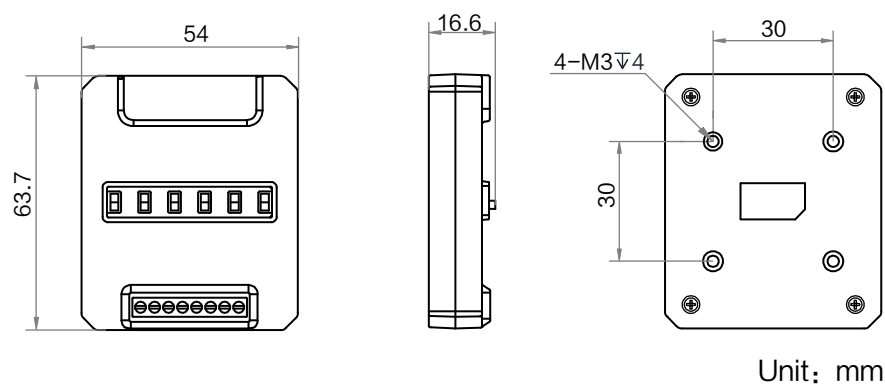

使用说明

扫描如下二维码获取



6-pin IO盒子
文档二维码



一代8-pin IO盒子
文档二维码