


MV-IDA-L-14-55-55

55 mm * 55 mm 14 颗灯珠灯板

MV-IDA-L-14-55-55 型号 14 颗灯珠灯板，可上/左上/右上/下/左下/右下 6 路单独控制。根据现场情况选择合适的灯板，可提升视觉检测时的成像效果。

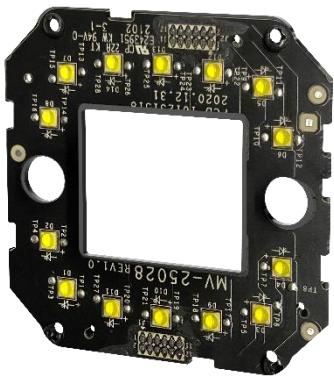

技术参数

参数	型号	MV-IDA-L-14-55-55 -W	MV-IDA-L-14-55-55 -R	MV-IDA-L-14-55-55 -B	MV-IDA-L-14-55-55 -IR	MV-IDA-L-14-55-55 -UV
	55 mm * 55 mm 14 颗灯珠灯板					
	性能					
光源类型	白光 14 颗 LED	红光 14 颗 LED	蓝光 14 颗 LED	红外光 14 颗 LED ¹	紫外光 14 颗 LED	
光源波长	-	620 nm~630 nm	465 nm~475 nm	850 nm	360 nm~370 nm	
色温	5700K	-	-	-	-	
发光角度	80°	80°	80°	90°	35°	
电气特性						
接口	排线连接					
供电	12 ~ 24 VDC					
最大功耗	12.2W					
结构						
外形尺寸	55 mm × 55 mm					

¹使用智能或 ID 产品的 TOF 功能时，红外光灯板无法使用，请选择其他灯板。

订货型号：

- 白光：MV-IDA-L-14-55-55-W
- 红光：MV-IDA-L-14-55-55-R
- 蓝光：MV-IDA-L-14-55-55-B
- 红外光：MV-IDA-L-14-55-55-IR
- 紫外光：MV-IDA-L-14-55-55-UV

注意事项：

- 安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 为减少火灾或电击危险，请勿让灯杯受到雨淋或受潮。
- 使用过程中，请勿直接接触灯杯散热部件，以免烫伤。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品。
- 使用紫外光灯板时，请勿在灯板前方使用塑料结构，请勿直视灯珠。