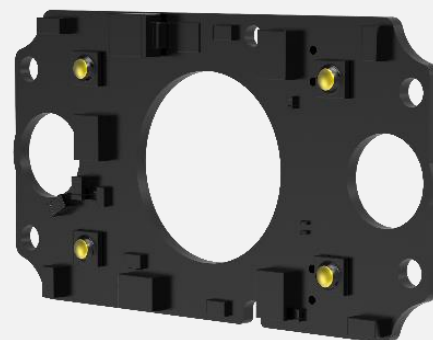


MV-IDA-L-4-46-25.5**46 mm * 25.5 mm 4 颗灯珠灯板**

MV-IDA-L-4-46-25.5 型号 4 颗灯珠灯板，可左上/右上/左下/右下 4 路单独控制。根据现场情况选择合适的灯板，可提升视觉检测时的成像效果。

**技术参数**

型号 参数	MV-IDA-L-4-46-25.5-W (-TOF)	MV-IDA-L-4-46-25.5-R (-TOF)	MV-IDA-L-4-46-25.5-B (-TOF)	MV-IDA-L-4-46-25.5-IR (-TOF)	MV-IDA-L-4-46-25.5-UV (-TOF)	MV-IDA-L-4-46-25.5-BR (-TOF)
	46 mm * 25.5 mm 4 颗灯珠灯板					
性能						
光源类型	白光 4 颗 LED	红光 4 颗 LED	蓝光 4 颗 LED	红外光 4 颗 LED ¹	紫外光 4 颗 LED	红蓝双色 4 颗 LED
光源波长	-	620 ~ 632 nm	464 ~ 476 nm	840 ~ 870 nm	360 ~ 370 nm	620 ~ 632 nm / 464 ~ 476 nm
色温	6500K	-	-	-	-	-
发光角度	150°	150°	150°	80°	35°	150°
电气特性						
接口	板到板连接器					
供电	24 VDC					
最大功耗	8W @24VDC					
结构						
外形尺寸	46 mm × 25.5 mm					

¹使用智能或 ID 产品的 TOF 功能时，红外光灯板无法使用，选择其他灯板。



订货型号：

- 白光，机械调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-W
- 红光，机械调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-R
- 蓝光，机械调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-B
- 红外光，机械调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-IR
- 紫外光，机械调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-UV
- 红蓝双色，机械调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-BR
- 白光，液态调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-W-TOF
- 红光，液态调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-R-TOF
- 蓝光，液态调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-B-TOF
- 红外光，液态调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-IR-TOF
- 紫外光，液态调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-UV-TOF
- 红蓝双色，液态调焦：MV-IDA-L-4-46-25.5-BR-TOF

注意事项：

- 安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 为减少火灾或电击危险，请勿让灯杯受到雨淋或受潮。
- 使用过程中，请勿直接触碰灯杯散热部件，以免烫伤。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品。
- 使用紫外光灯板时，请勿在灯板前方使用塑料结构，如灯杯、偏振镜头罩等，避免塑料脆化；请勿直视灯珠。