

MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST

12-pin M12 标准电源线


12-pin M12 标准 I/O&电源线可用于相机供电、输入和输出 I/O 信号，且有多种长度可供选择。




订货型号

- 3 米：MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST-3m
- 5 米：MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST-5m
- 7 米：MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST-7m
- 10 米：MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST-10m
- 15 米：MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST-15m
- 30 米：MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST-30m

外形尺寸

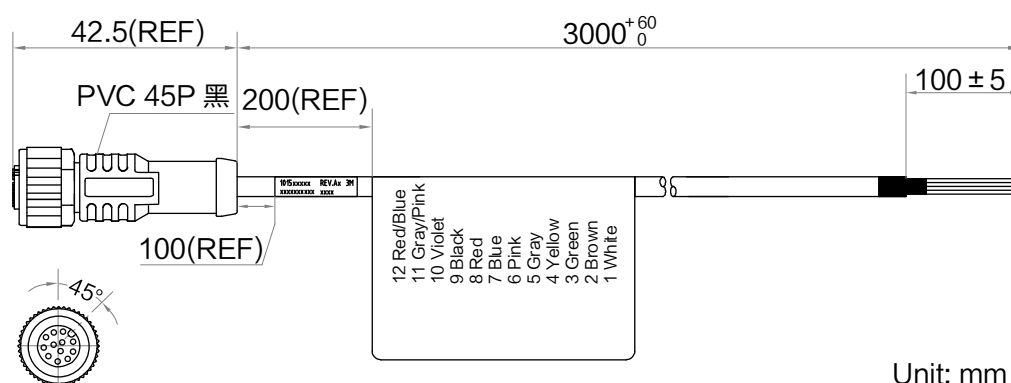

接口定义

	管脚	线缆颜色	管脚	线缆颜色
	1	白	7	蓝
	2	棕	8	红
	3	绿	9	黑
	4	黄	10	紫
	5	灰	11	灰/粉
	6	粉	12	红/蓝

技术参数

参数	型号	MV-IDA-P-M12A12pF-open-ST
		12-pin M12 标准 I/O&电源线
物理规格		
A 端接口	M12 12-pin A-code female	
B 端接口	开放式端口（12 芯）	
线束直径	7.0 mm	
长度	3/5/7/10/15/30 m	
线材结构	26#*12C	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	84 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~75℃	
认证	RoHS，UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。