

MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-HF

DB15M 网口组合线（高柔）


DB15M 网口组合线（高柔）可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。




订货型号

5 米：MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-HF-5m

外形尺寸

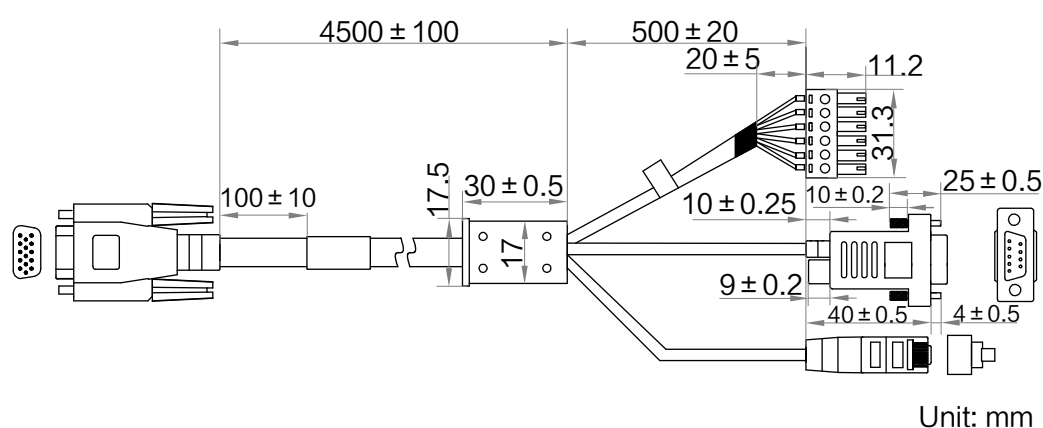

接口定义

	管脚	线缆颜色
	1	蓝
	2	灰
	3	棕
	4	紫
	5	黑
	6	红

技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-HF-5m
		DB15M 网口组合线（高柔）
物理规格		
A 端接口	DB15M	
B 端接口	RJ45，DB9F，6-Pin 端子	
线束直径	8.3 mm	
长度	5 m	
线材结构	拖链线材，（26AWG*2P+AB）+26AWG*8C+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	66.4 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~80℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。