

MV-IDA-PE-HDB15-RJ45FDB90open-ST

DB15M 接口 RJ45F 网口组合线（标准）


DB15M 接口 RJ45F 网口组合线（标准）可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。




订货型号

3.5 米：MV-IDA-PE-HDB15-RJ45FDB90open-ST-3.5m

外形尺寸

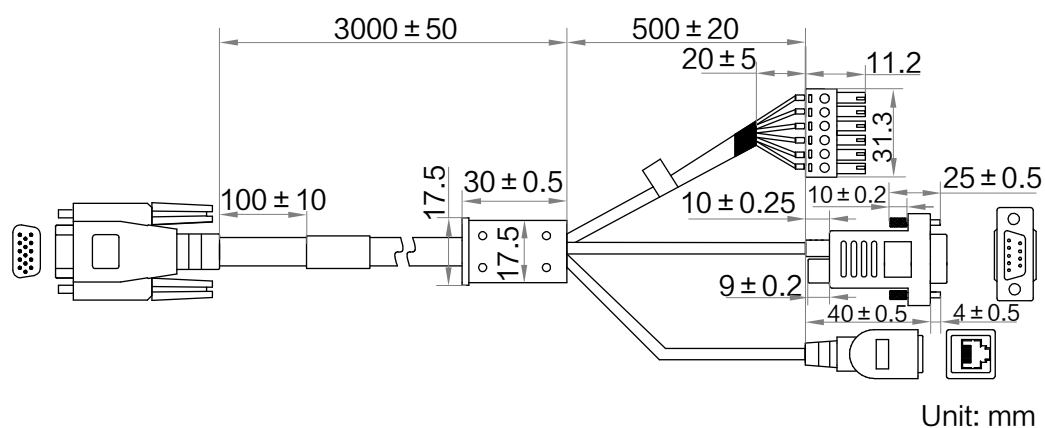

接口定义

	管脚	线缆颜色
	1	蓝
	2	灰
	3	棕
	4	紫
	5	黑
	6	红

技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-HDB15-RJ45FDB9Open-ST-3.5m
		DB15M 接口 RJ45F 网口组合线（标准）
物理规格		
A 端接口	DB15M	
B 端接口	RJ45F，DB9F，6-Pin 端子	
线束直径	7.5 mm	
长度	3.5 m	
线材结构	UL20276, (26AWG*2P+AB) +26AWG*8C+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	75 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~80℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。