

MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF

17-pin M12 公头高柔网口组合线


17-pin M12 公头高柔网口组合线可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。




订货型号

- 3 米：MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-3m
- 5 米：MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-5m
- 7 米：MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-7m
- 10 米：MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-10m
- 15 米：MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-15m

外形尺寸

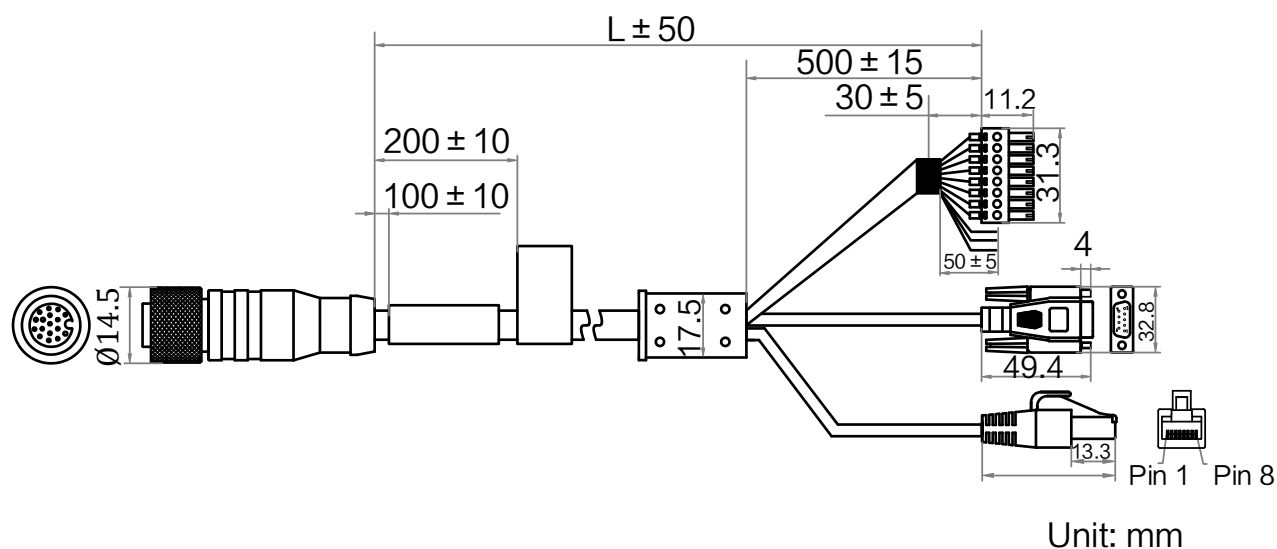

接口定义

	管脚	线缆颜色	管脚	线缆颜色
	1	红	10	棕白
	2	棕	11	黑
	3	紫白	12	粉
	4	绿	13	紫
	5	绿白	14	黄白
	6	黄	15	橙
	7	橙白	16	灰
	8	蓝白	17	白
	9	蓝		

技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF
		17-pin M12 高柔网口组合线
物理规格		
A 端接口	M12 17-pin A-code male	
B 端接口	RJ45, DB9F, 8-pin 端子	
线束直径	8.5 mm	
长度	3/7/10/15 m	
线材结构	UL20276 (26AWG*2P+AB)+26AWG*11C+26AWG*2C+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	68 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~80℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。