

## MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45FDB9-ST

## 17-pin M12 母头标准网口组合线


17-pin M12 母头标准网口组合线可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。



## 订货型号

3 米: MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45FDB9-ST-3m


## 外形尺寸

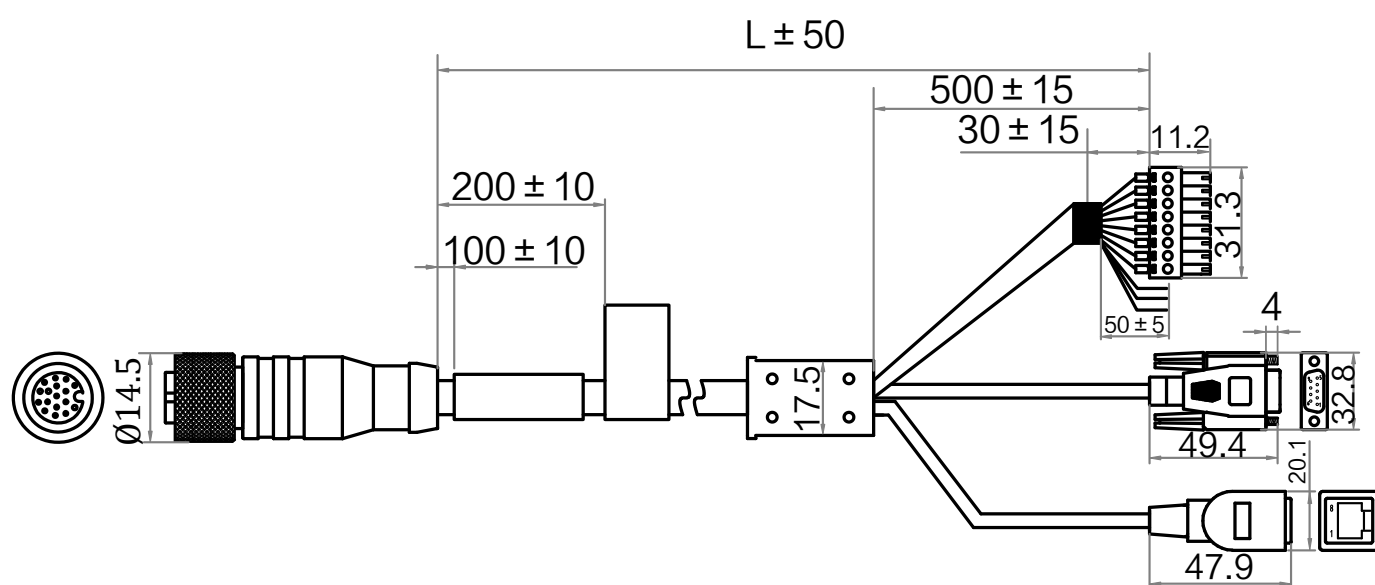

Unit: mm



接口定义

|  | 管脚 | 线缆颜色 | 管脚 | 线缆颜色 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|
|                                                                                   | 1  | 红    | 10 | 棕白   |
|                                                                                   | 2  | 棕    | 11 | 黑    |
|                                                                                   | 3  | 紫白   | 12 | 粉    |
|                                                                                   | 4  | 绿    | 13 | 紫    |
|                                                                                   | 5  | 绿白   | 14 | 黄白   |
|                                                                                   | 6  | 黄    | 15 | 橙    |
|                                                                                   | 7  | 橙白   | 16 | 灰    |
|                                                                                   | 8  | 蓝白   | 17 | 白    |
|                                                                                   | 9  | 蓝    |    |      |

技术参数

|        |                                      |                                    |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 参数     | 型号                                   | MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45FDB9-ST |
|        |                                      | 17-pin M12 母头标准网口组合线               |
| 物理规格   |                                      |                                    |
| A 端接口  | M12 17-pin A-code female             |                                    |
| B 端接口  | RJ45F, DB9F, 8-pin 端子                |                                    |
| 线束直径   | 8 mm                                 |                                    |
| 长度     | 3 m                                  |                                    |
| 线材结构   | UL20276(26#*2P+AB)+26#*11C+26#*2C+AB |                                    |
| 外覆层材料  | PVC                                  |                                    |
| 线材颜色   | 黑                                    |                                    |
| 连接器耐久力 | >500 次插拔循环                           |                                    |
| 最小弯曲半径 | 68 mm                                |                                    |
| 适用场景   | 静态                                   |                                    |
| 电气规格   |                                      |                                    |
| 最大工作电压 | 30 VDC                               |                                    |
| 其他信息   |                                      |                                    |
| 工作温度   | -20℃~80℃                             |                                    |
| 认证     | RoHS, UL                             |                                    |
| 包装     | 独立包装袋                                |                                    |

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。