

MV-IDA-PE-M12A17pF-openU2DB9-HF

17-pin M12 高柔 U 口组合线


17-pin M12 高柔 U 口组合线可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。



订货型号:

2 米: MV-IDA-PE-M12A17pF-openU2DB9-HF-2m

外形尺寸:

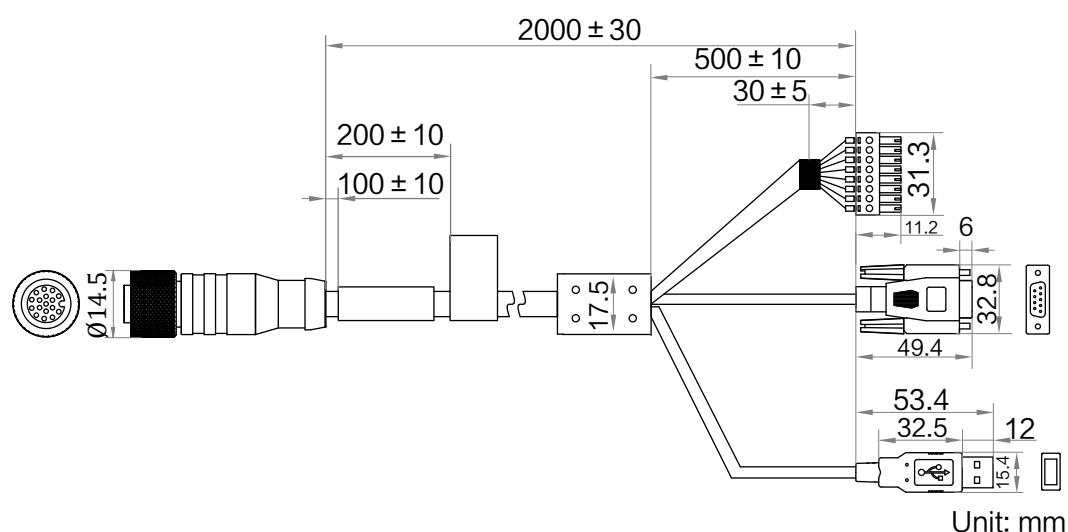

技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-M12A17pF-openU2DB9-HF
		17-pin M12 高柔 U 口组合线
物理规格		
A 端接口	M12 17-pin A-code female	
B 端接口	USB2.0, DB9F, 8-pin 端子	
线束直径	7.2 mm	
长度	2 m	
线材结构	UL20276 (26AWG*1P+AB)+26AWG*10C+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	57.6 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~80℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。