

MV-IDA-PE-M12A17pF-openU2DB9-ST

17-pin M12 标准 U 口组合线


17-pin M12 标准 U 口组合线可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。



订货型号

2 米: MV-IDA-PE-M12A17pF-openU2DB9-ST-2m

外形尺寸

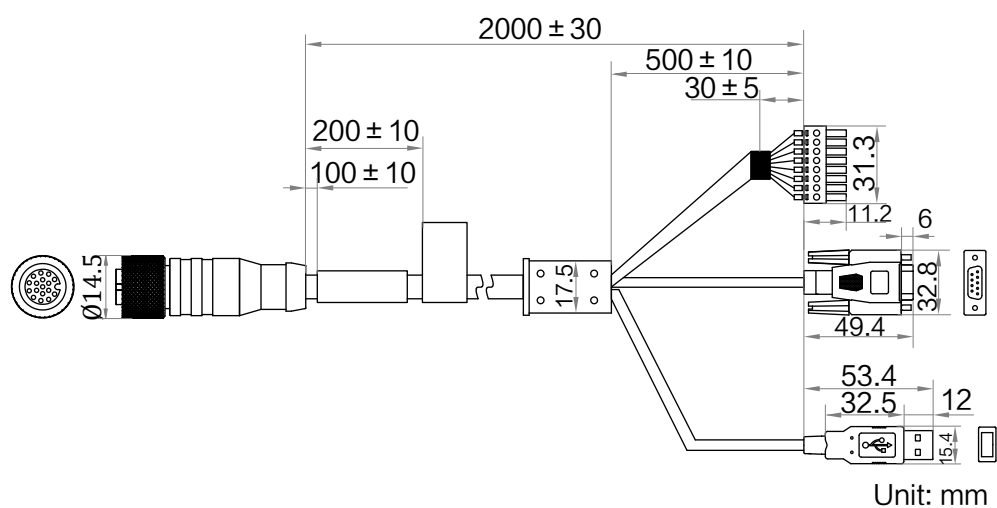

技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-M12A17pF-openU2DB9-ST
		17-pin M12 标准 U 口组合线
物理规格		
A 端接口		M12 17-pin A-code female
B 端接口		USB2.0, DB9F, 8-pin 端子
线束直径		6.5 mm
长度		2 m
线材结构		UL20276 (26AWG*1P+AB)+26AWG*10C+AB
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		>500 次插拔循环
最小弯曲半径		52 mm
适用场景		静态
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃~80℃
认证		RoHS, UL
包装		独立包装袋

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。