

MV-IDA-PE-Open10p-Open-ST

10-Pin 端子转 Open 线（标准）


10-Pin 端子转 Open 线（标准）可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。




订货型号

7 米：MV-IDA-PE-Open10p-Open-ST-7m

外形尺寸

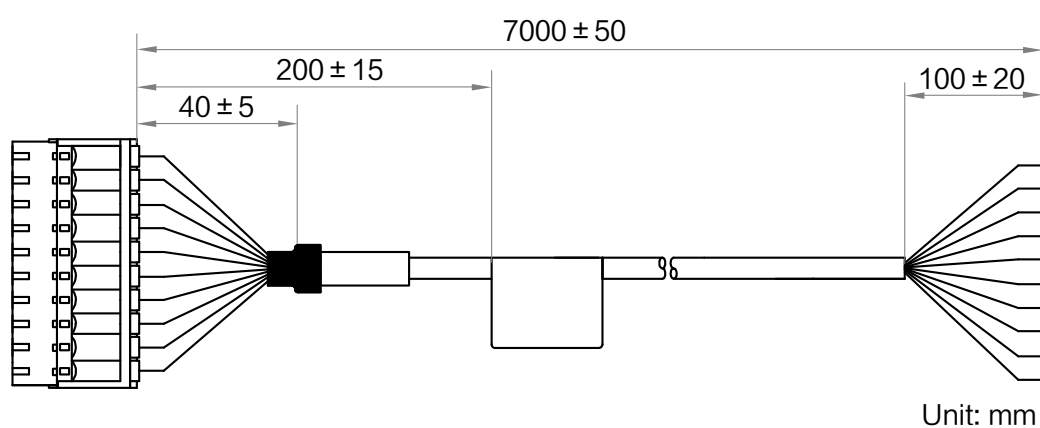

接口定义

	管脚	线缆颜色	管脚	线缆颜色
	1	绿	6	红
	2	黄	7	黑
	3	灰	8	紫
	4	粉	9	灰/粉
	5	蓝	10	红/蓝

技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-Open10p-Open-ST-7m
		10-Pin 端子转 Open 线（标准）
物理规格		
A 端接口	10-Pin 端子	
B 端接口	Open	
线束直径	7 mm	
长度	7 m	
线材结构	UL2517,26AWG*10C	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	84 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~80℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。