

MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN--HF

DB15M 接口 RJ45 网口组合线（高柔）

DB15M 接口 RJ45 网口组合线（高柔）可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。



订货型号


5 米: MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF-5m

7 米: MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF -7m

10 米: MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF-10m

外形尺寸

5 米:

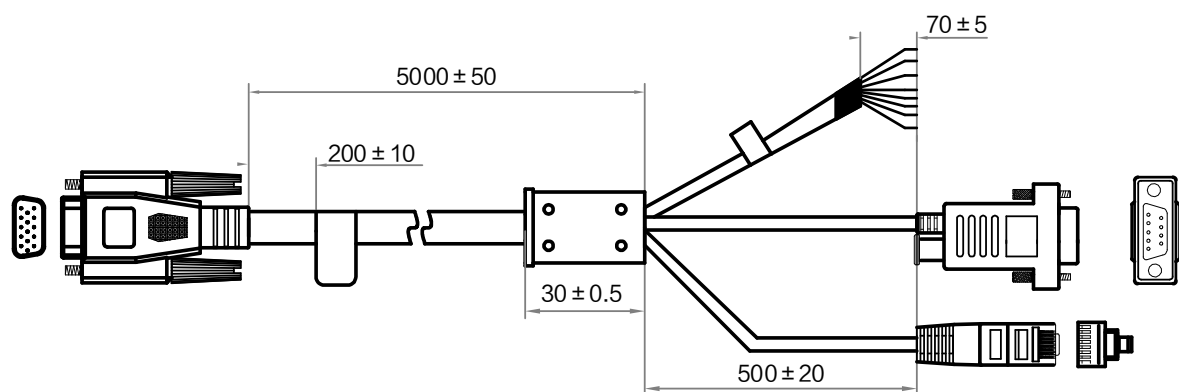


Unit: mm




外形尺寸

7 米:

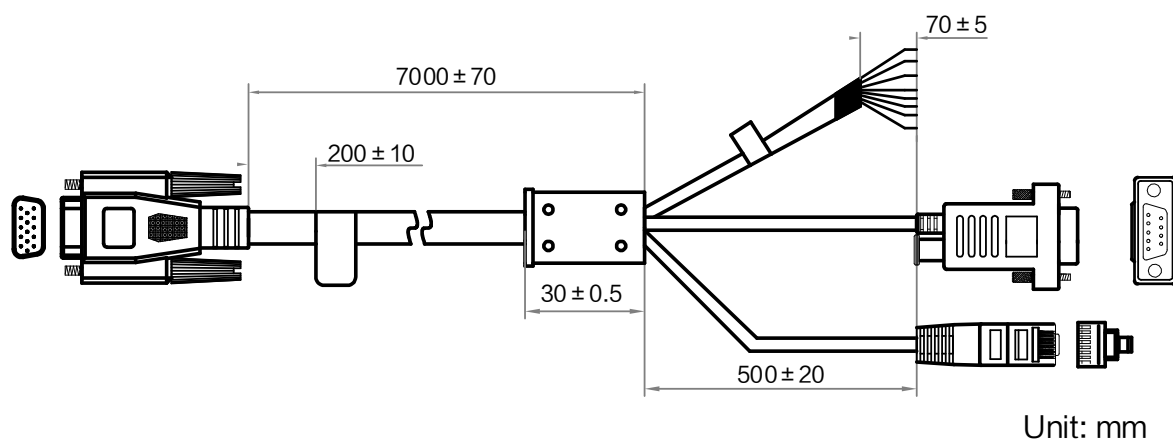


10 米:

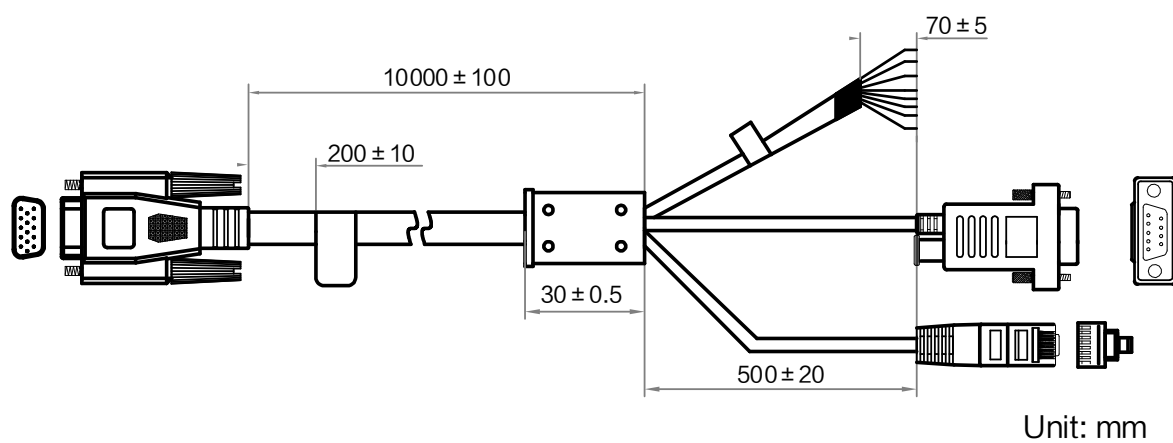

技术参数

参数	型号	MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF
		DB15M 接口 RJ45 网口组合线（高柔）
物理规格		
A 端接口		DB15M
B 端接口		DB9F、RJ45、Open
线束直径		8.2 mm
长度		5/7/10 m
线材结构		拖链线材，UL20276(26AWG*2P+AB)+26AWG*10C+AB
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		>500 次插拔循环
最小弯曲半径		98 mm
适用场景		拖链
拖链（U 型）滑动循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃~80℃
认证		RoHS
包装		独立包装袋

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。

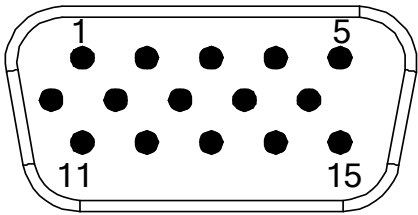

DB15 接口

管脚	信号	说明	线缆颜色		出厂配套线缆	I/O 信号源
1	POWER_IN	直流电源正		红	DB9、Open	—
2	RS232TX	RS-232 串口输出		黄	DB9	—
3	RS232RX	RS-232 串口输入		白	DB9	—
4	GND	直流电源负		黑	DB9、Open	—
5	OPTO_IN0	光耦隔离输入		蓝	Open	管脚 0 输入信号
6	TX+	百兆网络信号 TX+		白绿	RJ45 网口	—
7	RX-	百兆网络信号 RX-		橙	RJ45 网口	—
8	OPTO_OUT0	光耦隔离输出		灰	Open	管脚 3 输出信号
10	OPTO_OUT1	光耦隔离输出		棕	Open	管脚 4 输出信号
11	OUT_COM	输出信号地		粉	Open	—
12	IN_COM	输入信号地		浅绿	Open	—
13	OPTO_IN1	光耦隔离输入		紫	Open	管脚 1 输入信号
14	TX-	百兆网络信号 TX-		绿	RJ45 网口	—
15	RX+	百兆网络信号 RX+		白橙	RJ45 网口	—