

MV-IDAPE-HDB15M-AMOpen-HF

DB15M U 口组合线（高柔）


DB15M U 口组合线（高柔）可用于相机供电、输入和输出信号以及数据传输。



订货型号

2 米：MV-IDAPE-HDB15M-AMOpen-HF-2m

外形尺寸

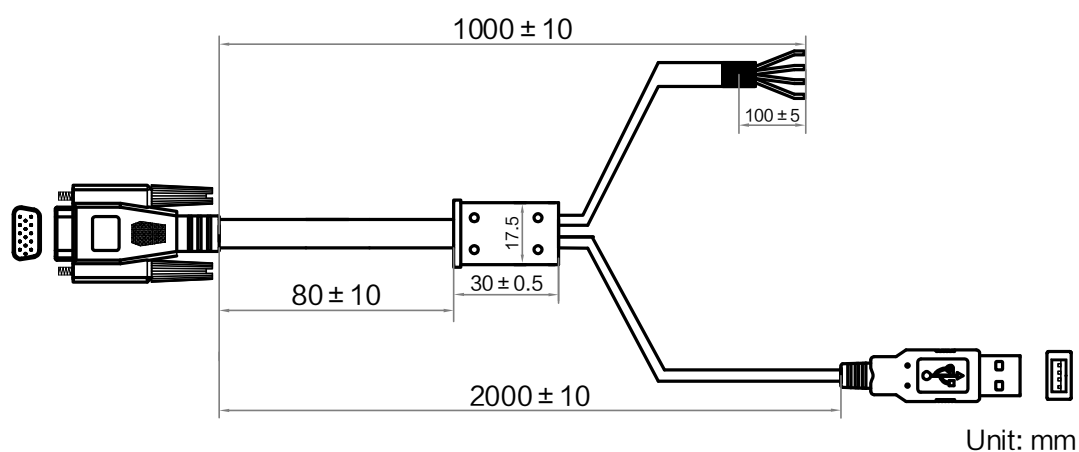

技术参数

参数	型号	MV-IDAPE-HDB15M-AMOpen-HF
		DB15M U 口组合线（高柔）
物理规格		
A 端接口		DB15M
B 端接口		USB2.0、Open
线束直径		6.8 mm
长度		2 m
线材结构		拖链线材，UL20276(26AWG*1P+AB)+26AWG*5C+AB
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		>500 次插拔循环
最小弯曲半径		82 mm
适用场景		拖链
拖链（U 型）滑动循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃~80℃
认证		RoHS、REACH
包装		独立包装袋

请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。