

MV-IDAX-CM-AF-HDMIF-ST

静态 Type-C 转 HDMI+USB 转接线

该 Type-C 转接线提供 HDMI 和 UBS 转接口，可用于将显示器和键盘/鼠标接入 SC5000X 系列智能相机，方便查看并管控在相机端 Linux ARM 系统中运行的视觉方案。

适用相机


- 海康机器人 SC5000X 系列智能相机



订货型号

- 1 米静态 Type-C 转 HDMI+USB 转接线：MV-IDAX-CM-AF-HDMIF-ST-1m
- 3 米静态 Type-C 转 HDMI+USB 转接线：MV-IDAX-CM-AF-HDMIF-ST-3m


外形尺寸

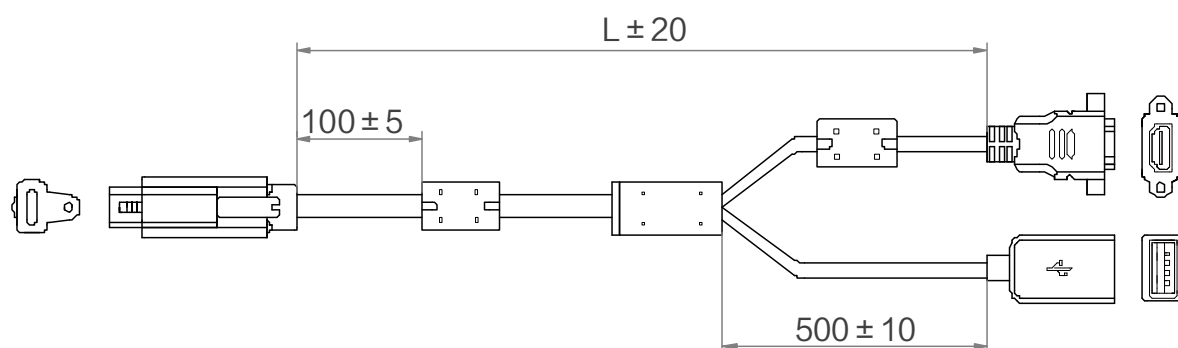

Unit: mm



接口定义

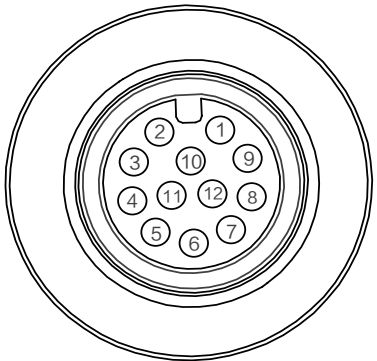	管脚	线缆颜色	管脚	线缆颜色
	1	白	7	蓝
	2	棕	8	红
	3	绿	9	黑
	4	黄	10	紫
	5	灰	11	灰/粉
	6	粉	12	红/蓝

技术参数

参数	型号	MV-IDAX-CM-AF-HDMIF-ST
		静态 Type-C 转 HDMI+USB 接线
物理规格		
A 端接口	TYPE-C_M	
B 端接口	HDMI_M	
线束直径	6.2 mm	
长度	1000 mm / 3000 mm	
线材结构	Type-C	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	6~20N	
最小弯曲半径	75 mm	
适用场景	SC5000X 系列智能相机外接 HDMI 接口显示器或者键盘、鼠标等 USB 接口设备	
电气规格		
最大工作电压	5 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~ 60℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于管脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。