

MV-IDH7000B/SBASE

耐用型工业无线手持读码器底座

MV-IDH7000B/SBASE 耐用型工业无线手持读码器智能底座，搭配本公司 IDH7000 系列无线手持读码器使用，为无线手持读码器提供充电及数据通信功能。提供 USB 或者网络、RS-232 接口，满足现场各种接口需求。




功能特性

- 采用蓝牙 5.0 无线技术，操作更高效轻便
- 充电方式灵活，支持电池充电、设备充电两种方式
- 支持接入 IDMVS，进行参数配置和设备管理
- 支持 SmartSDK、TCP Client、FTP、TCP Server、Profinet、EthernetIP、Modbus、UDP、Serial、Bluetooth、FINS、Melsec/SLMP 通讯协议

订货型号

- 网口智能底座：MV-IDH7000B/SBASE/L
- U 口智能底座：MV-IDH7000B/SBASE/U

外形尺寸

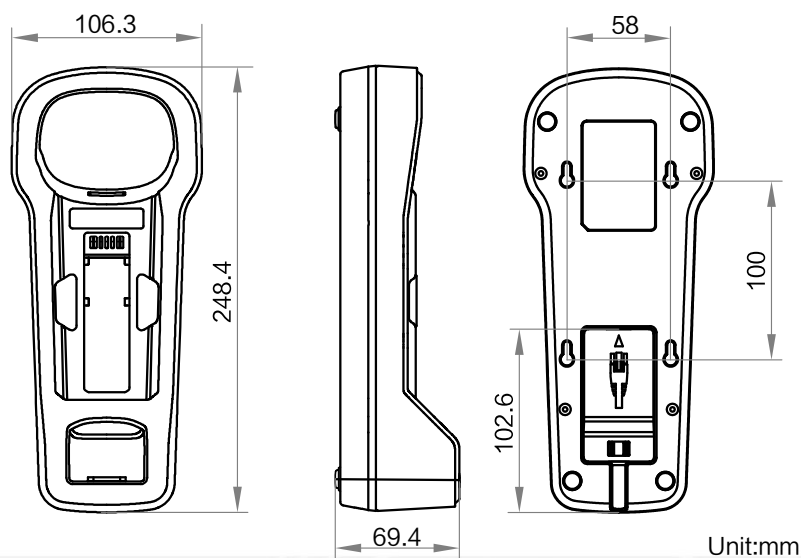

技术参数

参数	型号	MV-IDH7000B/SBASE/U	MV-IDH7000B/SBASE/L
	耐用型工业无线手持读码器底座		
通讯协议		SmartSDK, USB (HID/CDC), Bluetooth	SmartSDK, TCP Client, FTP, TCP Server, Profinet, EthernetIP, Modbus, UDP, Serial, Bluetooth, FINS, Melsec/SLMP
接口		USB 2.0, DC 端子 ² , RS-232	Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC 端子
供电		5 VDC (USB) ; 12 VDC (DC 端子)	12 VDC
消耗电流		USB 2.0: 1.5 A (最大电流); 0.14 A (待机电流) DC 端子: 0.7 A (最大电流); 0.06 A (待机电流)	0.7 A (最大电流); 0.06 A (待机电流)
充电时间		4 h (适配器充电); 8 h (USB 充电)	4 h
外形尺寸		248.4 mm × 106.3mm × 69.4 mm	
重量		约 380 g	
IP 防护等级		IP40	
温度		工作温度-10 ~ 50℃, 储藏温度-20 ~60℃, 电池充电温度 0 ~ 40℃	
湿度		20% ~ 95%RH 无冷凝	