


MV-SC3000/5000/7000-L

SC3000/5000/7000 系列智能相机配套灯板

MV-SC3000/5000/7000-L 型号配套灯板，适用于 SC3000/5000/7000 系列智能相机。灯板可上/左上/右上/下/左下/右下 6 路单独控制，支持 PWM 调节亮度，可根据现场情况选择合适的灯板，提升相机的成像效果。

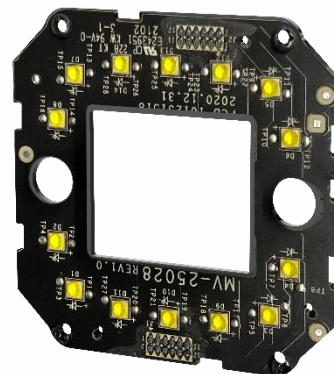

技术参数

参数	型号	MV-SC3000/5000/7000 -L-RB	MV-SC3000/5000/7000 -L-BB	MV-SC3000/5000/7000 -L-IB
	SC3000/5000/7000 系列智能相机配套灯板			
性能				
光源类型	红光 14 颗 LED		蓝光 14 颗 LED	红外光 14 颗 LED
光源波长	620 nm~630 nm		465 nm~475 nm	850 nm
发光角度	80°			90°
电气特性				
接口	排线连接			
供电	12 ~ 24 VDC			
最大功耗	12.2W			
一般规范				
适用设备型号	SC3000/5000/7000 系列智能相机			

订货型号：

- 红光 14 颗灯珠灯板：MV-SC3000/5000/7000-L-RB
- 蓝光 14 颗灯珠灯板：MV-SC3000/5000/7000-L-BB
- 红外光 14 颗灯珠灯板：MV-SC3000/5000/7000-L-IB

注意事项：

- 安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 为减少火灾或电击危险，请勿让灯杯受到雨淋或受潮。
- 使用过程中，请勿直接触碰灯杯散热部件，以免烫伤。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品。