

MV-SCA-P-M12A17pF-open-ST

M12 17-pin 静态电源线缆

M12 17-pin 静态电源线缆可用于相机供电、输入和输出 I/O 信号，且可接入光源。该款线缆有多种长度可供选择。



适用相机


- ## 海康机器人 SC6000 系列智能相机

订货型号


- 5 米 M12 17-pin 静态电源线缆: MV-SCA-P -M12A17pF-open-ST-5m
- 7 米 M12 17-pin 静态电源线缆: MV-SCA-P -M12A17pF-open-ST-7m
- 10 米 M12 17-pin 静态电源线缆: MV-SCA-P -M12A17pF-open-ST-10m
- 15 米 M12 17-pin 静态电源线缆: MV-SCA-P -M12A17pF-open-ST-15m

SC6000 系列智能相机出厂配备 3 米 M12 17-pin 静态电源线缆。

外形尺寸

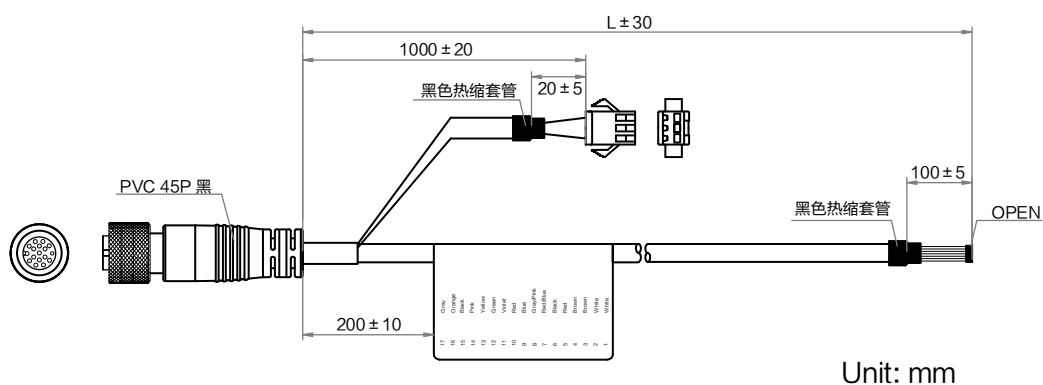

接口定义

	引脚	线缆颜色	引脚	线缆颜色
	1	白	10	红
	2	白	11	紫
	3	棕	12	绿
	4	棕	13	黄
	5	红	14	粉
	6	黑	15	黑
	7	红/蓝	16	橙
	8	灰/粉	17	灰
	9	蓝		

技术参数

参数	型号	MV-SCA-P-M12A17pF-open-ST
		M12 17-pin 静态电源线缆
物理规格		
A 端接口	M12 17-pin A-code female	
B 端接口	OPEN 15 芯+WTW 3 芯	
线束直径	7.0 mm	
长度	5/7/10/15 m	
线材结构	24AWG	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>500 次插拔循环	
最小弯曲半径	84 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	24 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃~ 80℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。