

MV-VT1010C

视觉一体机

VT1010C 视觉一体机搭载 Intel Jasper Lake N5095 处理器，采用多点电容式触摸屏，操作精准，使用灵敏。拥有可切换 COM 口、千兆网口、USB 等丰富接口。可在简单多相机视觉应用中使用，为视觉设备提供更灵活的选择。



功能特性

- 搭载 Intel Jasper Lake N5095，提供强大的运算性能
- 支持 10/100/1000M 以太网
- 提供 M.2 2230 接口，支持扩展 Wi-Fi 和蓝牙模块
- 提供电容触摸屏，支持 10 点触摸
- 支持网络唤醒、看门狗、上电开机


应用行业

食品药品包装、新能源行业、交通行业

订货型号

- 8G 内存：MV-VT1010C-8G-128G-121-X
- 4G 内存：MV-VT1010C-4G-128G-121-X

外形尺寸

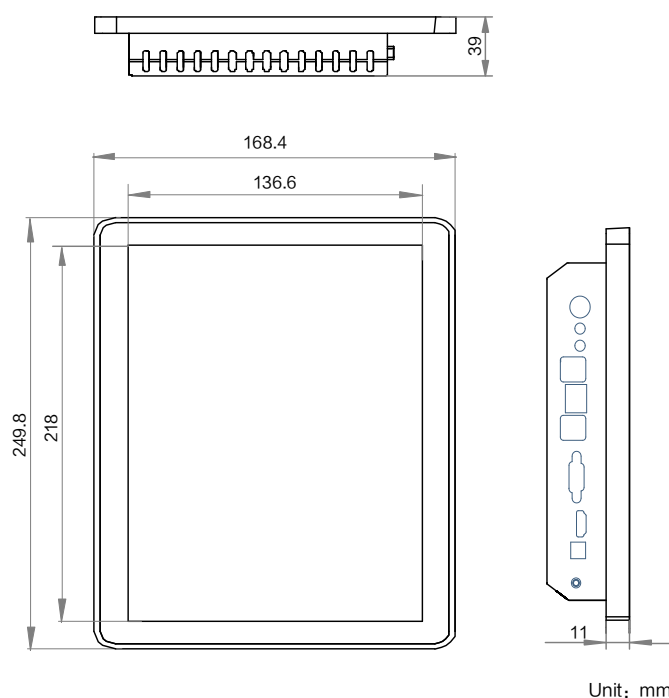

技术参数

参数	型号	MV-VT1010C-8G-128G-121-X	MV-VT1010C-4G-128G-121-X
	视觉一体机		
性能			
处理器	Intel Jasper Lake N5095		
内存	8 GB		4 GB
存储	128G		
操作系统	默认 Windows 10，未激活		
外部接口			
显示接口	1 个 HDMI 接口		
网络接口	1 个千兆网口		
USB 接口	2 个 USB3.0 接口，2 个 USB2.0 接口		
串口	1 个 RS-232 串口，可切换为 RS-485		
音频接口	2 个 3.5 mm 音频接口，支持 Line-out + Mic-in		
扩展接口	1 个 M.2 2230 接口，可扩展 Wi-Fi 和蓝牙模块		
电气特性			
供电	12V DC		
典型功耗	16.2 W		
显示屏			
屏幕尺寸	10.1 寸		
分辨率	1280 × 800		
背光	LED		
背光寿命	25000 hrs		
可视角	85°(R)/ 85°(L)/ 85°(B)/ 85°(T)		
对比度	1000: 1		
亮度	300 cd/m ²		
触摸屏			
触摸屏类型	10 点电容式触摸屏		
触击次数	5000 万次		
透光率	≥81%		
表面硬度	6 H		
结构			
外形尺寸	249.83 mm × 168.43 mm × 38.95 mm		
重量	1.35 kg		
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-20 ~ 60℃		
湿度	工作湿度 10% ~ 90%RH 无冷凝，存储湿度 5% ~ 95%RH 无冷凝		